

IPX10:8 DSP功率放大器, 8x1250W, 固定安装

IPX Series



- 带数控PFC电源的8 x 1250W多通道固定安装带DSP放大器
- 采用本地96 kHz和FIR Drive技术的完全集成DSP
- 通过具有降级选项的OMNEO实现的Dante和OCA集成
- 使用70/100/140/200 V和低阻抗操作的并联、桥接和并联桥接模式
- 帮助降低营业成本的高效ECO技术

随附部件

数量	组件
1	IPX系列DSP功率放大器
2	8针欧式接线端子连接器, 输出, 6毫米
4	6针欧式接线端子连接器, 输入
1	8针欧式接线端子连接器, GPIO
4	用于机柜安装的M6x20螺丝
1	安装手册
1	主电源连接器, 32A, 随附安全和组装说明
1	安全说明手册

技术指标

输出功率

低阻模式: 负载阻抗	2 Ω	2.7 Ω	4 Ω	8 Ω
最大输出功率¹				
正常模式, 所有通道驱动	1300W	1500W	1250W	1250W
正常模式, 非对称驱动 ³	1300W	1800 W	2000 W	1300W
桥接	-	-	2600W	2500W
并联	2500W	3000W	2500W	1250W
并联桥接	5200 W	6000 W	5000 W	5000 W

直接驱动模式: 额定电压

	70 V	100 V	140V ²	200 V ²
最大输出功率¹				
所有通道驱动	1250W	1250W	2500W	2500W
非对称驱动 ³	1800 W	2000 W	3600 W	4000 W

放大器通道数量 8

最大输出电压, 正常模式, 每个通道 150V_{峰值}

最大输出电流, 正常模式, 每个通道 41A_{峰值}

放大器

电压增益

低阻模式, 参考 32.0dB, 可调20.0-44.0dB
1kHz

直接驱动模式 70/100/140/200V分别对应
33.2/36.2/39.2/42.2dB

输入灵敏度

低阻模式, 最大输出电压 10.7dBu (2.66V), 可调 -1.3-22.7dBu

直接驱动模式 6dBu (1.55V), 固定

THD < 0.05%
3dB (最高值以下), AES17, 1kHz

DIM 100 < 0.15%
3.15kHz, 15kHz

IMD-SMPTE 60Hz, 7kHz	< 0.05%
串扰 参考1kHz, 12dB（最高值以下），8Ω	< -80 dB
频率响应 参考1kHz, 模拟输入至扬声器输出	20Hz到20kHz (±0.5dB)
阻尼系数 20Hz到200Hz, 8Ω	> 400
输出级拓扑	D类, 固定频率
信噪比放大器	
A计权, 模拟输入	112 dB
A计权, 数字输入	115dB
输出噪声	
A计权, 模拟输入	< -70 dBu
A计权, 数字输入	< -73 dBu
连接	
模拟音频输入/直通	
类型	4 x 6针欧式接线端子，插头
最大输入电平	+21 dBu
输入阻抗，有源平衡	20kΩ
参考电平等于数字输入	0dBFS时为+21dBu
扬声器输出	2 x 8针欧式接线端子，6毫米，插座
常规	
功耗	
额定功耗（参见BTU表）	1300W
1/8最大输出功率 (4Ω)	1780 W
空闲模式（无输入信号）	105 W
待机模式	< 18 W
尺寸 （宽 x 高 x 深），毫米	483 x 88.1 x 514.2
重量	16.8千克（37.1磅）
装运重量	19.1千克（42.1磅）
数字信号处理	
采样率	48kHz/96kHz, OMNEO/Dante同步
信号延迟	0.70毫秒/0.53毫秒
模拟输入到扬声器输出，48kHz/96kHz	
Dante网络延迟	典型值1.00毫秒
信号处理	

用户EQ	每个通道12个滤波器，可以选择PEQ、Lo-Shelv、Hi-Shelv、Lo-ShelvQ、Hi-ShelvQ、高通、低通和陷波；其中有2个为其他非对称滤波器类型
用户延迟	每个通道0到2000毫秒（单位：微秒、毫秒、秒、厘米、米、英寸、英尺）
阵列EQ	每个通道5个滤波器，可以选择PEQ、低延、高延、Lo-ShelvQ、Hi-ShelvQ、高通、低通和全通
阵列延迟	每个通道0到500毫秒（单位：微秒、毫秒、秒、厘米、米、英寸、英尺）
扬声器EQ	每个通道10个滤波器，可以选择PEQ、Lo-Shelv、Hi-Shelv、高通、低通和全通
扬声器分频	每个通道的高通和低通，6/12/18/24/30/36/42/48dB贝塞尔/巴特沃斯滤波器，12/24/48dB林奎茨-瑞利滤波器；校准延迟，每个通道0到20毫秒
扬声器FIR	最多1025抽头，线性相位滤波器，线性相位砖墙式分频器
扬声器限幅器	每个通道峰值预测限制器和RMS/TEMP限制器
其他功能	源选择与混音、电平、静音、极性、正弦，噪声发生器、导频音生成器和检测、电平表、阻抗测量和负载监控
内存	
DSP预设	1个工厂 + 20个用户
扬声器预设库	30项扬声器设置
源监测和跳回	对模拟和OMNEO/Dante输入进行导频音监测，切换到替代源选择
连接	
网络	
类型	2 x Neutrik EtherCON/RJ45，冗余PRIMARY/SECONDARY
常规	1000base-T/100base-TX，集成式交换机
网络音频输入	8通道，48/96kHz，OMNEO/Dante格式
网络音频输出（监听）	2通道，48/96kHz，OMNEO/Dante格式
交流电源输入	1 x Neutrik powerCON-HC
GPIO控制端口	
类型	1 x 8针欧式接线端子，插头
端口和操作模式	3 x GPIO，可切换模拟输入/数字输入/数字输出
模拟输入范围	0V到+13V，40kΩ输入电阻
数字输入限制	开：< 1.5V 关：> 2.0V，内部上拉(10kΩ)
数字输出	开：输出切换到GND，最大200mA 关：开路集电极(40kΩ到GND)
参考电压输出	+10V，最大200mA，受监测，短路保护
READY/FAULT触点	电气隔离继电器，最大30V DC/500mA DC
常规	
用户界面	

显示屏	黑色/白色OLED 256 x 64像素
前面板指示灯	4个状态LED指示灯（POWER、STANDBY、FAULT、OMNEO）
前面板操作元件	3个按钮（上、确认、下）
后面板指示灯	1个状态LED指示灯(STATUS)
后面板操作元件	电源开关
电源要求	100V到240V，50Hz到60Hz，AC
电源拓扑	具有数控功率因子校正功能的开关电源
保护	音频限制器、高温、直流、高频、短路、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、开机延时、电源断路器保护、电源过压/欠压保护


散热	前部到后部，温控风扇，受监测
环境温度限制	+5°C至+40°C（+40°F至+105°F）
IEC防护级别	I级（接地）
电磁环境	E1、E2、E3
颜色	黑色

除非另外指定，否则为额定条件下的放大器、低阻正常操作模式、所有通道驱动、4Ω负载、模拟输入、32dB增益、48kHz采样率。


¹根据IHF-A-202（动态余量，瞬态1kHz/20毫秒开/480毫秒关/低电平-20dB）测试最大输出功率的信号。

²仅适用于桥接操作模式。

³非对称驱动：在-6 dB下使用一半可用通道。

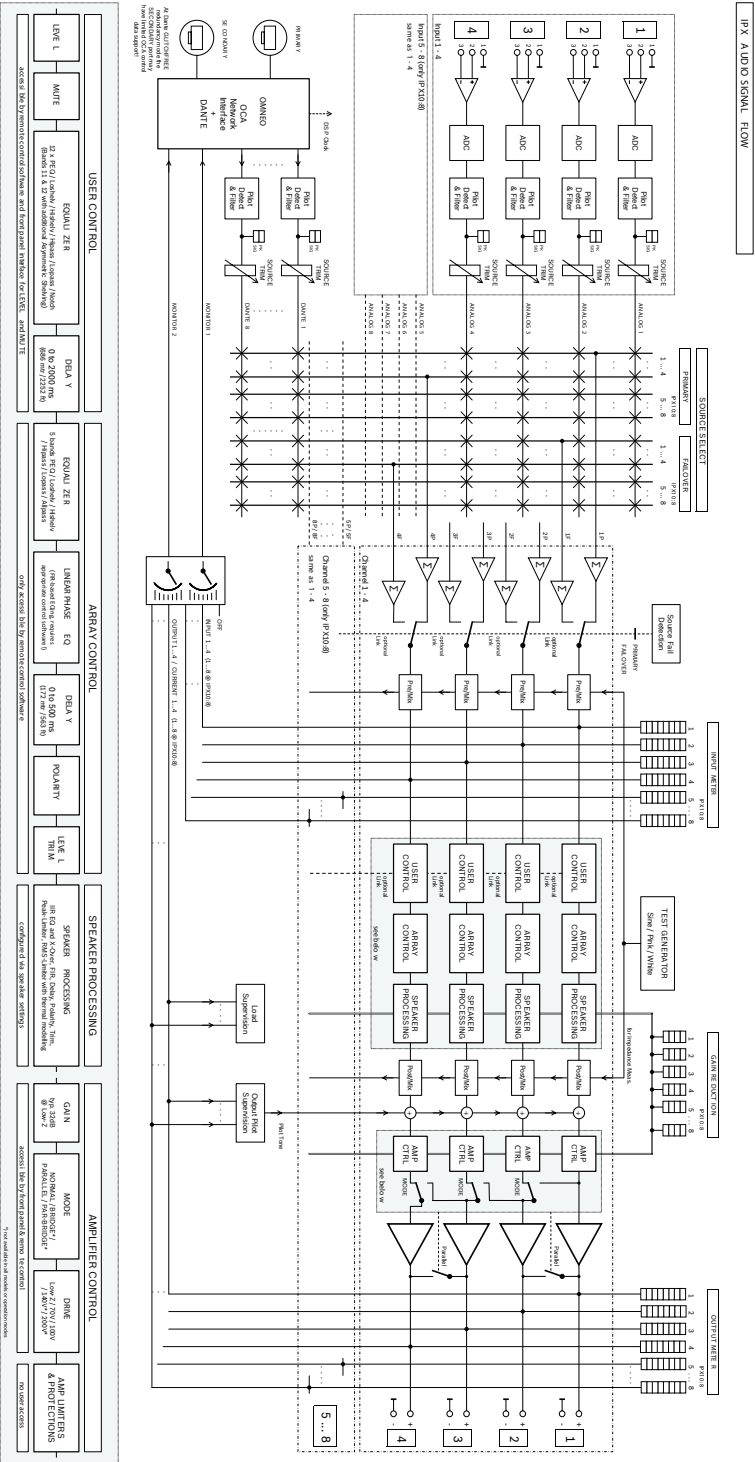

图片 1: 结构图: IPX

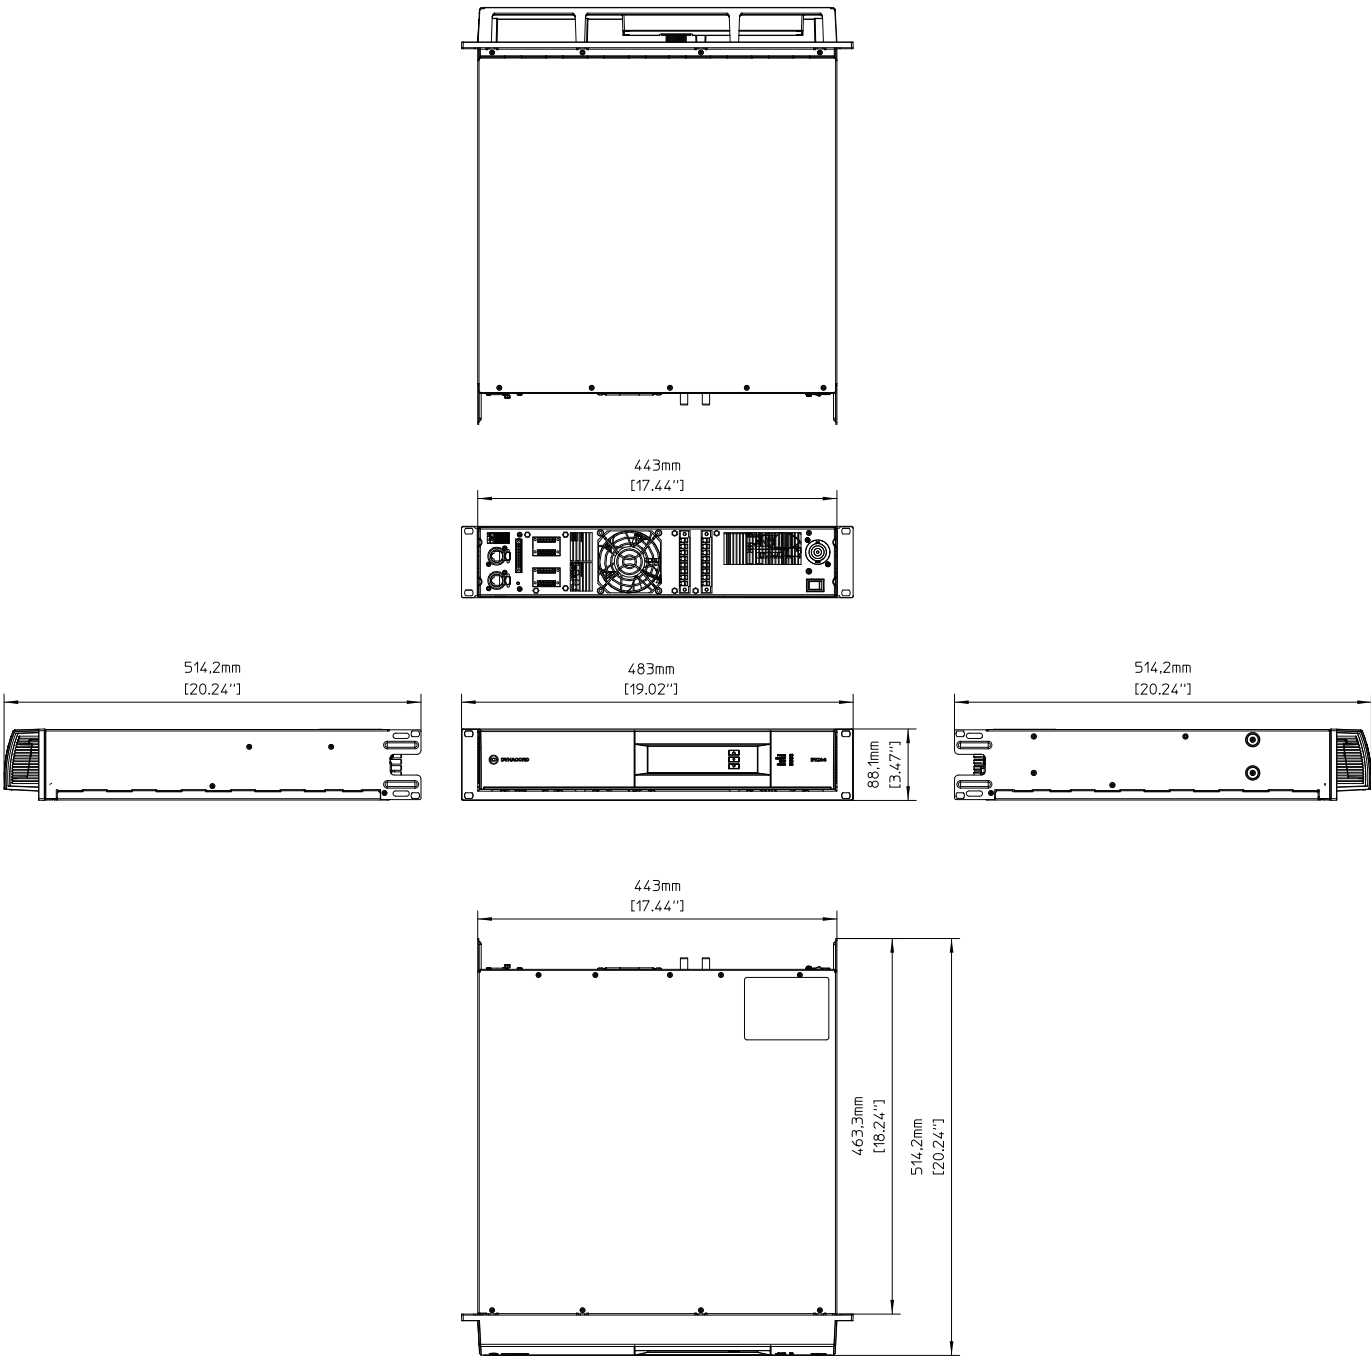

图片 2: 尺寸: IPX

订购信息

IPX10:8 DSP功率放大器, 8x1250W, 固定安装
DSP功率放大器, 8x1250W @ 4欧姆, 8个OMNEO/Dante输入, 8个模拟输入, hi-z直接驱动, GPIO, 欧式端子连接器, 100 - 240 V, 黑色
订单号 **IPX10:8 | F.01U.329.715**

附件
PD32-EU 配电器3x32A, 230V, CEE 32A
适用于3x 32A和3x 16A的配电, CEE32A电源连接器, 3相 230/400V, 欧洲地区, 黑色
订单号 **PD32-EU | F.01U.336.243**

PD30-US 配电器3x30A, 208V, NEMA L21-30
适用于3x 30A和3x 15A的配电, NEMA L21-30电源连接器, 3相208V, 北美地区, 黑色
订单号 **PD30-US | F.01U.336.244**

PCO32A30-US 电源线, powerCon32/NEMA L5-30
电源线, powerCON32到NEMA L5-30电源连接器, 2米, 黑色
订单号 **PCO32A30-US | F.01U.349.975**

PCO32A16-EU 电源线, powerCon32/CEE7/7
电源线, powerCON32到CEE7/7 (欧式附加插座, 16A) 电源连接器, 2米, 黑色
订单号 **PCO32A16-EU | F.01U.349.976**

PCO32A16-UK 电源线, powerCon32/BS1363
电源线, powerCON32到BS1363 (英标电源插头) 电源连接器, 2米, 黑色
订单号 **PCO32A16-UK | F.01U.349.977**

PCO32A10-AU电源线，powerCon32/AU3-pin10A
电源线，powerCON32到AU 3针10A电源连接器，2米，黑色
订单号 **PCO32A10-AU | F.01U.349.978**

DC-RMK15 RMK-15
放大器的机架安装套件，长度15.5"；1L/1R
订单号 **DC-RMK15 | F.01U.135.402**

供应商:

Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.dynacord.com	Bosch Security Systems, LLC 130 Perinton Parkway Fairport, NY 14450 USA
---	--