

IX60:8 8-Kanal-DSP-Leistungsverstärker, 6 kW



- Vernetzter 8-Kanal-DSP-Verstärker mit 6 kW powerTANK für Hochimpedanz- und Niedrigimpedanzbetrieb
- 8 x 8 Dante mit OCA/AES70-Remotesteuerung, 8 Mic-/Line-Eingänge als Dante-Break-In nutzbar
- 96-kHz-DSP-Matrix-Mixer mit vollem Funktionsumfang und TaskEngine im MXE-Stil für Systemlogik, Automation, Scheduling und Integration
- ghostPOWER über PoE zur Unterstützung von DSP, Dante-Netzwerk und Mic-/Line-Eingängen
- Hocheffiziente ecoRAIL-Technologie für niedrigere Betriebskosten

Der IX60:8 ist ein vernetzter 8-Kanal-DSP-Verstärker mit einer Gesamtausgangsleistung von 6 kW. Der IX60:8 ist in der Lage, Hochimpedanz- oder Niedrigimpedanzlasten mit der powerTANK-Technologie anzutreiben. Er eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. Sportstätten, Kirchen und Gotteshäuser, Live-Performance-Umgebungen und Restaurants.

Der IX60:8 verfügt über acht (8) Dante-Eingänge, acht (8) Dante-Ausgänge und acht (8) Mic-/Line-Eingänge, die als Dante-Break-In-Points verwendet werden können. Der integrierte 96-kHz-DSP verfügt über einen voll ausgestatteten 16 x 16-Matrix Mixer, EQs, Dynamics, Dynacord FX und FIR-Drive-Fähigkeiten. Alle 16-Eingänge verfügen über eine Pilottondetektion, während die acht (8) Dante- und acht (8) Verstärkerausgänge das Hinzufügen von Pilottönen bis zu 30 kHz ermöglichen.

Der IX60:8 nutzt die patentierte ecoRAIL-Technologie von Dynacord zur Optimierung des Energieverbrauchs. ghostPOWER über PoE hält den gesamten DSP, das Dante-Netzwerk und alle Mic-/Line-Eingänge unabhängig von der Netzstromversorgung aktiv. Die integrierte TaskEngine im MXE-Stil ermöglicht die Systemautomatisierung, Planung, Steuerung und Integration von Drittanbietergeräten.

Die IX-Serie ist vollständig in die SONICUE Sound System Software von Dynacord integriert und kann als SONICUE Control Server für den direkten Einsatz mit dem WPN1 Wandcontroller sowie mit TPC-1, iOS- und Windows-Geräten verwendet werden.

Technische Daten

AUSGANGSLEISTUNG

Nennausgangsleistung insgesamt ¹	6000 W
Anzahl der Verstärkerkanäle	8

Last	2 Ω	2,7 Ω	4 Ω	8 Ω
Max. Ausgangsleistung¹				
Alle Kanäle gleichmäßig angesteuert	750 W	750 W	600 W	750 W
Max. pro Kanal	1000 W	800 W	600 W	1000 W
Brückenbetrieb	1000 W	1300 W	1500 W	1200 W

Direct Drive	70 V	100 V
Max. Ausgangsleistung ¹		
Alle Kanäle gleichmäßig angesteuert	750 W	750 W
Max. pro Kanal	750 W	1000 W
Max. Ausgangsspannung, Hochimpedanz-/8-Ω-Modus, pro Kanal		145 V _{Peak}
Max. Ausgangsstrom, Niedrigimpedanz-/4Ω-Modus, pro Kanal		33 A _{Peak}

AMPLIFIER

Spannungsverstärkung Niedrigimpedanzmodus, bez. auf 1 kHz	32 dB, einstellbar von 20,0–44,0 dB
Eingangsempfindlichkeit Direct-Drive-Modus	+6 dBu (1,55 V), fest
THD+N 3 dB unter max., AES17, 1 kHz	< 0,1 %
Übersprechen bez. auf 1 kHz, 12 dB unter Maximum, 8 Ω	< -80 dB
Frequenzgang bez. auf 1 kHz, Analogeingang zu Lautsprecherausgang	20 Hz bis 20 kHz (±1 dB)
Dämpfungsfaktor 20 Hz bis 200 Hz, 8 Ω	> 250
Endstufentopologie	Class D, Feste Frequenz

Ausgangsrauschen

Analogeingang (A-gewichtet, Eco-Modus)	< -67 dBu
Digitaleingang (A-gewichtet, Eco-Modus)	< -70 dBu

DIGITALE SIGNALVERARBEITUNG

Abtastrate	96 kHz intern, Dante 48/96 kHz schaltbar
Signalverzögerung (Delay)/ Latenzzeit (Analogeingang zu Lautsprecherausgang)	0.77 ms
Signalverarbeitung	
Eingangssignalverarbeitung	HPF 24 dB, 4 Filter pro Kanal, wählbar als PEQ, Lo-/Hi-Shelv, Lo-/Hi-ShelvQ, Hi-/Lo-Pass und Notch; Noisegate, Kompressor oder AGC; Eingangspilottonüberwachung
Mix Matrix	16 x 16 Matrix-Mixer mit Stereo-FX

DIGITALE SIGNALVERARBEITUNG

User EQ	12 Filter pro Kanal, wählbar als PEQ, Lo-Shelv, Hi-Shelv, Lo-ShelvQ, Hi-ShelvQ, Hi-Pass, Lo-Pass und Notch; 2 Filter davon mit zusätzlichem unsymmetrischen Filtertyp
User Delay	0 bis 2000 ms pro Kanal
Array-EQ	5 Filter pro Kanal, wählbar als PEQ, Lo-Shelv, Hi-Shelv, Lo-ShelvQ, Hi-ShelvQ, Hi-Pass, Lo-Pass und All-Pass
Array-Delay	0 bis 500 ms pro Kanal
Lautsprecher-EQ	10 Filter pro Kanal, wählbar als PEQ, Lo-Shelv, Hi-Shelv, Hi-Pass, Lo-Pass und All-Pass
Lautsprecher-Frequenzweiche	Hi-Pass und Lo-Pass pro Kanal, 6/12/18/24/30/36/42/48 dB Bessel/Butterworth, 12/24/36/48 dB Linkwitz-Riley; Alignment Delay, 0 bis 20 ms pro Kanal
Lautsprecher-FIR	Bis zu 1025 Leistungsabgriffe
Lautsprecher-Limiter	Peak-Anticipation-Limiter und RMS/TEMP pro Kanal
Lastüberwachung	Pilotton bis 30 kHz
Weitere Funktionen	Quellenauswahl, Pegel, Mute, Polarität, Sinus- und Rauschgenerator, Pilotongenerator und -detektion, Pegelanzeigen, Impedanzmessung und Lastüberwachung
DSP-Presets	1 werkseitig + 20 Benutzer
Quellenüberwachung und Fallback	Pilottonüberwachung bei Analog- und Dante-Eingängen, Umschaltung auf FAILOVER-Quellenauswahl

KONNEKTIVITÄT

Mic-/Line-Eingang

Typ	4x 5-poliger Euroblock-Anschluss, Stecker
Kanäle	8
Gain	0 bis 60 dB
Maximaler Eingangspegel (symmetrisch)	+18 dBu
Maximaler Eingangspegel (unsymmetrisch)	+12 dBu
Phantomspannung	+48 V, schaltbar pro Eingang
Eingangsimpedanz, aktiv symmetrisch	>10 kΩ
EIN (A-gewichtet) bei 150 Ω	-127 dBu
Referenzpegel identisch mit Digitaleingang	+22 dBu für 0 dBFS

Lautsprecherausgang

KONNEKTIVITÄT	
Typ	2x 8-poliger Euroblock-Anschluss
Durchmesser	2,5 mm ² /12 AWG
Netzwerk	
Typ	2x RJ45
Allgemeines	1000BASE-T/100BASE-TX, integrierter Switch
Redundanzmodi	Glitchfree (PRIMARY/SECONDARY), RSTP
Notstromversorgung (ghostPOWER)	1x PoE (IEEE 802.3af) am PRIMÄREN Anschluss
Netzwerk-Audioeingänge	8-Kanal, 48/96 kHz, Dante
Netzwerk-Audioausgänge	8-Kanal, 48/96 kHz, Dante
Netzeingang	1x IEC C14
Steuerungssinterface	
GPIO-Steuerungssinterface	3x GPIO, umschaltbar Analogeingang/Digitaleingang/ Digitalausgang
Typ	1x 8-poliger Euroblock-Anschluss, Stecker
Analogeingangsbereich	0 V bis +13 V, 133 k Ω Eingangswiderstand
Digitaleingangslimits	EIN: < 1,5 V AUS: > 2,0 V, interner Pull-Up (10 k Ω /10 V)
Digitalausgänge	EIN: Ausgang umgeschaltet auf Masse, max. 200 mA AUS: Open Collector
Referenz Ausgangsspannung	+10 V, max. 200 mA, überwacht, kurzschlussfest
READY/FAULT	Galvanisch getrenntes Relais, max. 30 VDC/500 mA
Anzeigeelemente auf der Frontplatte	6 x Status-LEDs (POWER, STANDBY, FAULT, OMNEO, PoE, AC), Signal-/ Peak-LED pro MIC/LINE-Eingang und AMPLIFIER-Ausgang

KONNEKTIVITÄT	
Rückwärtige Anzeigeelemente	2x Status-LEDs (INFO, STATUS)
Rückwärtige Bedienelemente	1x INIT Button (versenkt)

GENERAL	
Stromverbrauch	
Nennleistungsaufnahme	1050 W
Leerlauf-/Eco-Modus (Ausgangsleistung <1 W)	40 W
Standbymodus	<15 W
Strombedarf	100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, Wechselstrom
Netzteiltopologie	Schaltnetzteil mit digital geregelter Blindleistungskompensation (PFC)
Schutzschaltungen	Audiolimiter, Überhitzung, Gleichspannung, Hochfrequenz, Kurzschluss, Back-EMF, Spitzenstrombegrenzer, Einschaltstrombegrenzer, Netzstrombegrenzer, Netz-Über-/ Unterspannungsschutz
Kühlung	Von vorne nach hinten, temperaturgesteuerte Lüfter, überwacht
Umgebungstemperatur-Grenzwerte	+5 °C bis +40 °C
IEC-Schutzklasse	Klasse I (geerdet)
Elektromagnetische Umgebung	E1, E2, E3
Farbe	schwarz
Abmessungen (W x H x D)	483 x 44,1 x 447 mm
Gewicht	8.8 kg (19.3 lb)
Versandgewicht	10.7 kg (23.4 lb)

Verstärker unter Nennbedingungen,
Niedrigimpedanz-/4- Ω -Normalmodus, alle Kanäle
ausgesteuert, 4 Ω Lasten, Analogeingang, 32 dB
Verstärkung, 48 kHz Abtastrate, sofern nicht anders
angegeben.

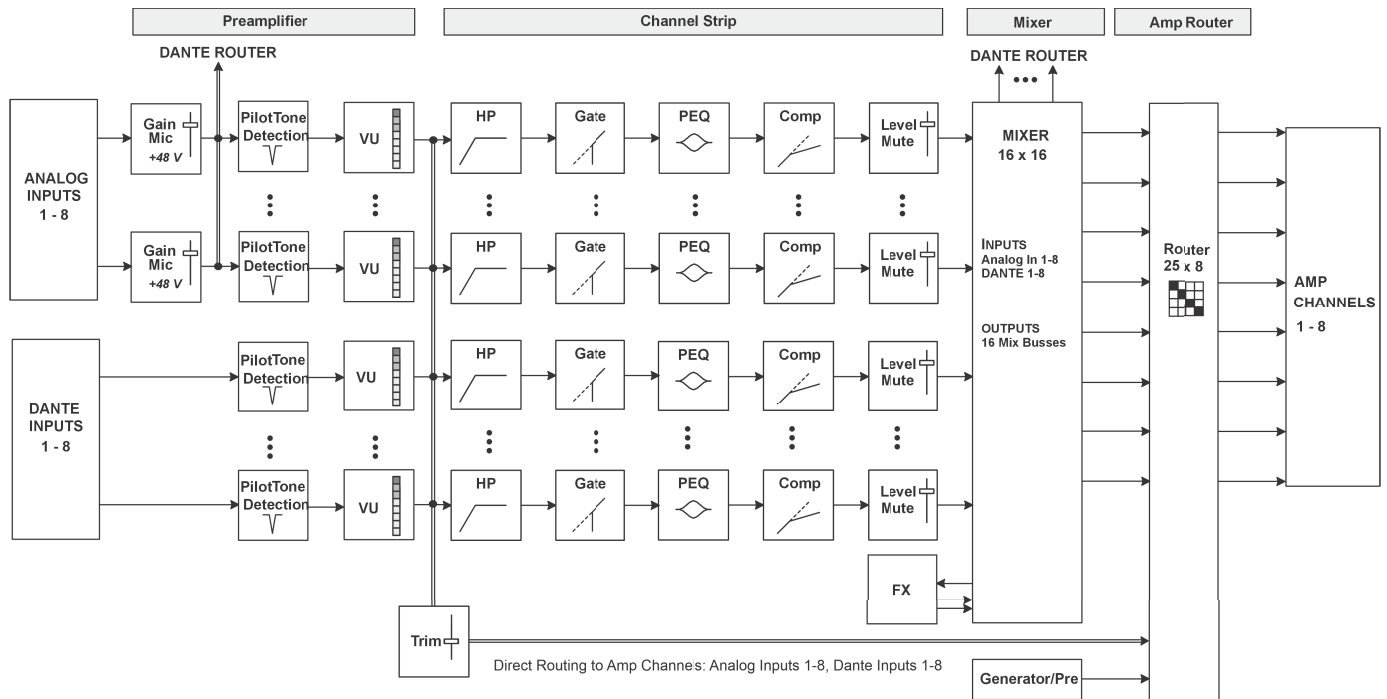


Abb. 1: Eingangsblockdiagramm

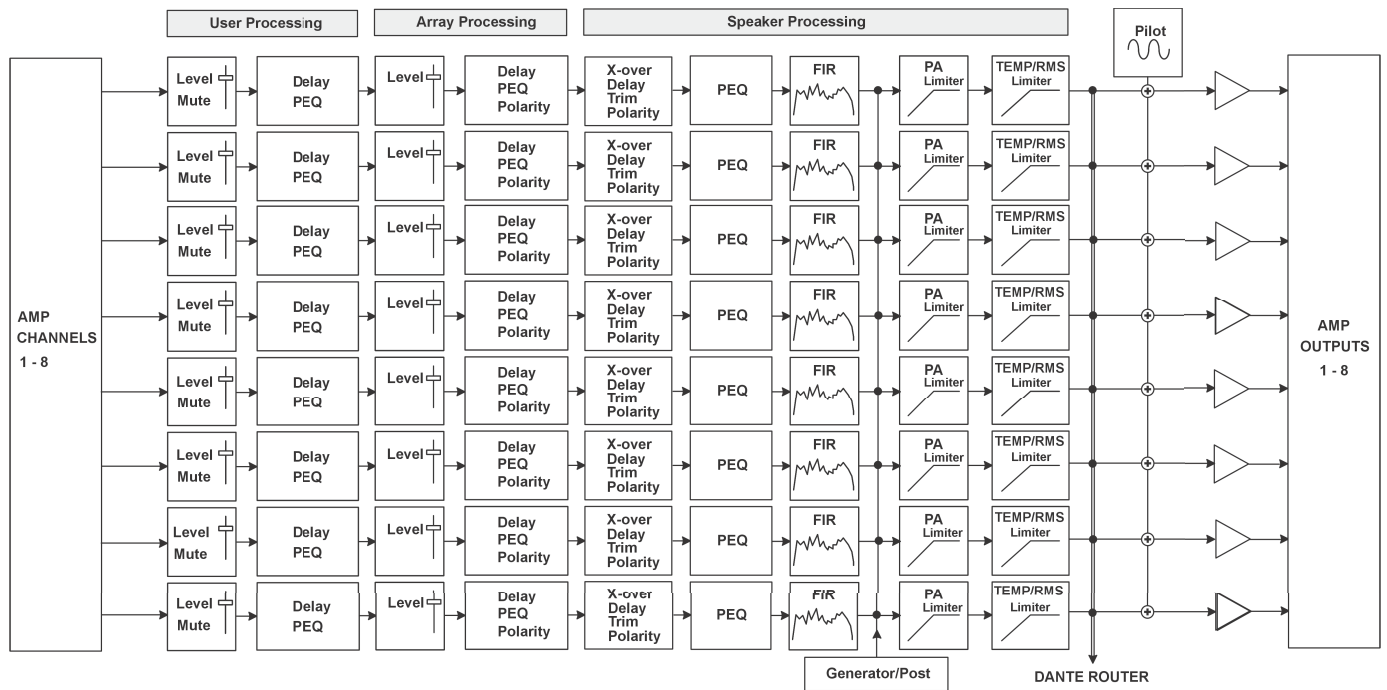


Abb. 2: Blockdiagramm für Verstärkerkanäle


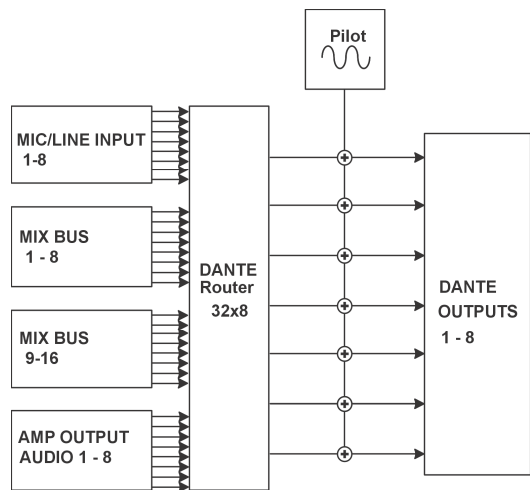


Abb. 3: Dante Router

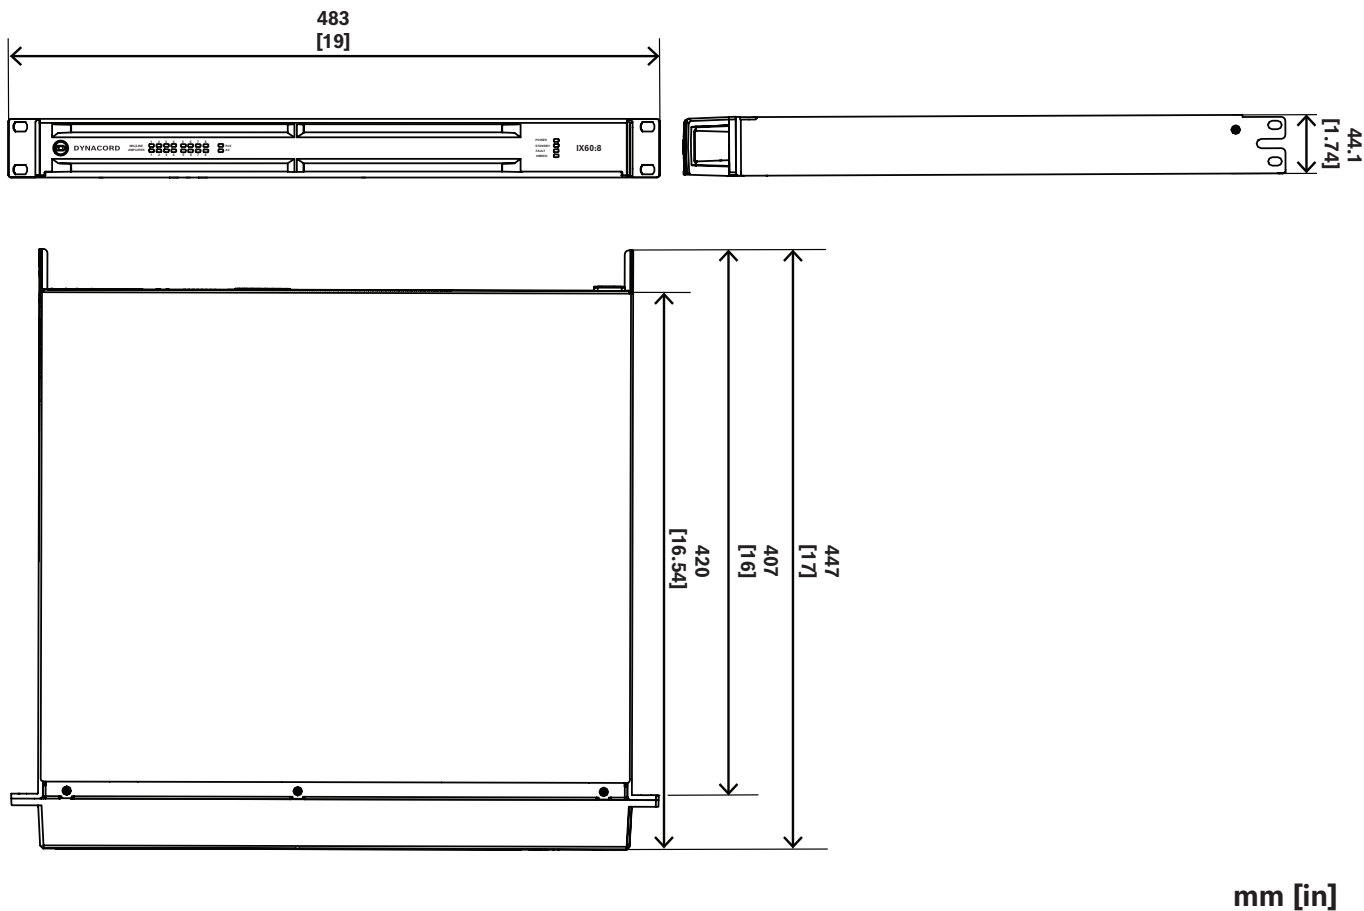

mm [in]

Abb. 4: Maße

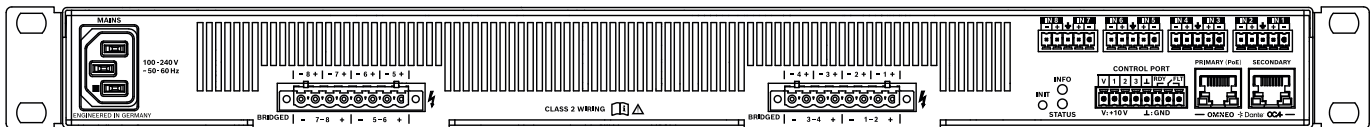


Abb. 5: Geräterückseite

Bestellinformationen

IX60:8 8-Kanal-DSP-Leistungsverstärker, 6 kW
8-Kanal-DSP-Netzwerkverstärker, 6 kW PowerTANK, 8 x 8
Dante, OCA, 8 Mic-/Line-Eingänge
Bestellnummer **IX60:8 | F.01U.411.028**

IX60:8-US 8-Kanal-DSP-Leistungsverstärker, 6 kW, US

8-Kanal-DSP-Netzwerkverstärker, 6 kW PowerTANK, 8 x 8 Dante, OCA, 8 Mic-/Line-Eingänge, US-Netzkabel
Bestellnummer **IX60:8-US | F.01U.425.387**

Zubehör**DC-RMK15 Rücks. Rackmontagesatz für Verstärker**

Rackmontagesatz für Verstärker, Länge 15,5 Zoll; 1L/1R
Bestellnummer **DC-RMK15 | F.01U.135.402**

TPC-1 Touchpanel-Controller, 5,7"

Full HD TFT-Touchpanel, PoE, für Bedienfelder, die mit der Soundsystem-Software SONICUE erstellt wurden.
Bestellnummer **TPC-1 | F.01U.384.715**

WPN1-EU Wandbedienpanel, vernetzt, EU

Wandbedienpanel mit 1,77"-Display und Encoder zur Verwendung mit SONICUE Control Server-Geräten, PoE, wird mit weißen und schwarzen Frontplatten und Wandrahmen geliefert.
Bestellnummer **WPN1-EU | F.01U.388.087**

WPN1-US Wandbedienfeld vernetzt, US

Wandbedienpanel mit 1,77"-Display und Encoder zur Verwendung mit SONICUE Control Server-Geräten, PoE, wird mit weißen und schwarzen Frontplatten.
Bestellnummer **WPN1-US | F.01U.394.578**



<https://www.dynacord.com>